

外壁・屋根・床材の水アカ、コーキングのたれじみ洗浄剤

ピタゴラス

最新カタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL: www.miyaki.com


特長

- 軽度なシリコンコーキングのたれじみが除去できます。
- 軽度な外壁材の水アカ除去に効果的です。
- ステンレス・アルミのサビが除去できます。

用途

- 石材・タイル・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。

外壁材・屋根材・床材の水アカ、コーキングのたれじみ洗浄。

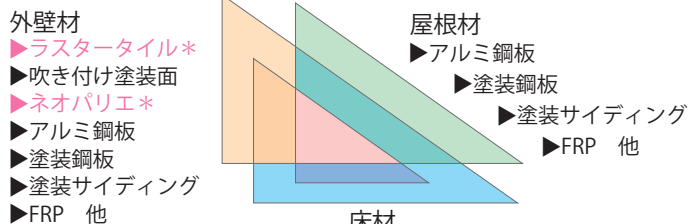

*特に注意が必要な基材。▶Pタイル ▶クッションフロア ▶石材 他

使用方法

- 1 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - 3 汚れの程度に応じて原液～5倍希釈液(水道水にて希釈)を、薬品用ハケ・ブラシ・ミヤキモップ等で均一に塗布してください。
 - 4 塗布後、すぐにナイロンバット・ブラシ等でこすりながら充分に水洗いをしてください。汚れが除去しにくい場合は、3～5分程度置いた方が効率よく除去できる場合もあります。(ただし、時間を置くことで基材がやけて艶ぼけすることがありますのでご注意ください。)
- ※一度で落ちないひどい汚れは再洗浄してください。
- ※濃い濃度での一度洗いより、薄い濃度での2～3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。夏場は特に反応が早い為、施工面積を細かく区切って使用してください。(タイルがヤケる可能性があります。)
- ※ピタゴラスは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要な時はソフターをご使用ください。
- ※特にラスタータイル・ネオパリエに施工する場合、表面を侵す可能性がありますのでご注意ください。
- ※保護剤を塗布する場合、洗浄剤が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
- ※中和した後は充分水洗いしてください。

使用上の注意

- 1 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- 2 ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- 3 エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- 4 ピタゴラスを塗布したまま長時間放置しておくと基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。(大理石には使用しないでください。)
- 5 鏡面仕上げの石材にピタゴラスが付着すると艶が無くなります。セメント目地には、施工前に水を充分にかけてください。
- 6 ガラスについたときは速やかに水洗いしてください。
- 7 水道水以外のものと混合しないでください。
- 8 ピタゴラスは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- 9 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用ください。植栽には特に前もって土壌、植栽全体に水を充分かけてから、ブルーシート等で養生してください。作業後も再度植栽全体に水を充分かけてください。
- 10 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- 11 必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- 12 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- 13 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- 14 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 15 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 16 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- 17 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- 18 用途以外には使わないでください。
- 19 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
 ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
 ● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。
 ● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 7～10ml/㎡

※ 使用量は基材によって多少異なります。

業務用

4ℓ・18ℓ



 **株式会社ミヤキ** ■ 取扱店

本社: 福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須恵工舎: 福岡県糟屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所
 札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
 大阪第二、広島、福岡、佐賀